

ATOUT FERMETURES, fabricant de portail battant sur mesure vous offre la possibilité d'ajuster votre portail au millimètres près à votre côte entre pilier.


## Les outils

Pour bien prendre vos dimensions entre piliers, utilisez **un mètre ruban** ou un **télémètre laser** le cas échéant pour une plus grande précision, prenez aussi de quoi noter pour un schéma de votre calepinage.

## Notre conseil

En cas de différence sur la largeur entre poteau il est préférable de prendre la dimension à **3 niveaux** et nous indiquer la plus petite côte relevée. Il est aussi recommandé de contrôler la verticalité des piliers à l'aide soit d'un fil à plomb, soit d'un niveau.

## Réussir sa prise de mesure

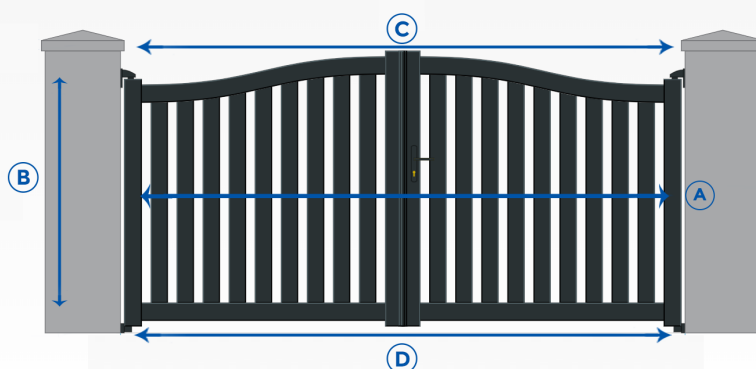

Les mesures sont à renseigner en Millimètres  
exemple :  
2.5m=2500mm

### Renseignez les mesures

Largeur entre piliers milieu

A) .....mm

Hauteur du pilier sous chapeau

B) .....mm

Largeur entre piliers hauts

C) .....mm

Largeur entre piliers bas

D) .....mm

### Vous n'avez pas de pilier ?

Fixation des piliers avec scellement sur la longueur du piler pour qu'il puisse être sceller dans le muret.

OU

Fixation des piliers à visser

Si votre maçonnerie n'est pas encore faite, deux solutions s'offrent à vous :

1 - Faites appel à un maçon pour la mise en place des piliers.

2 Néanmoins ATOUTS-FERMETURES vous conseille de commander votre portail tout de suite avec une côte standard de préférence (3000\*1500) et demander à votre maçon de faire les piliers en fonctions des dimensions du portail que vous nous avez commandé. C'est la solution que nous préconisons aujourd'hui car vous ne prenez aucun risque sur la prise des mesures